




フロン^{発泡}体^子塩ビシリーズ

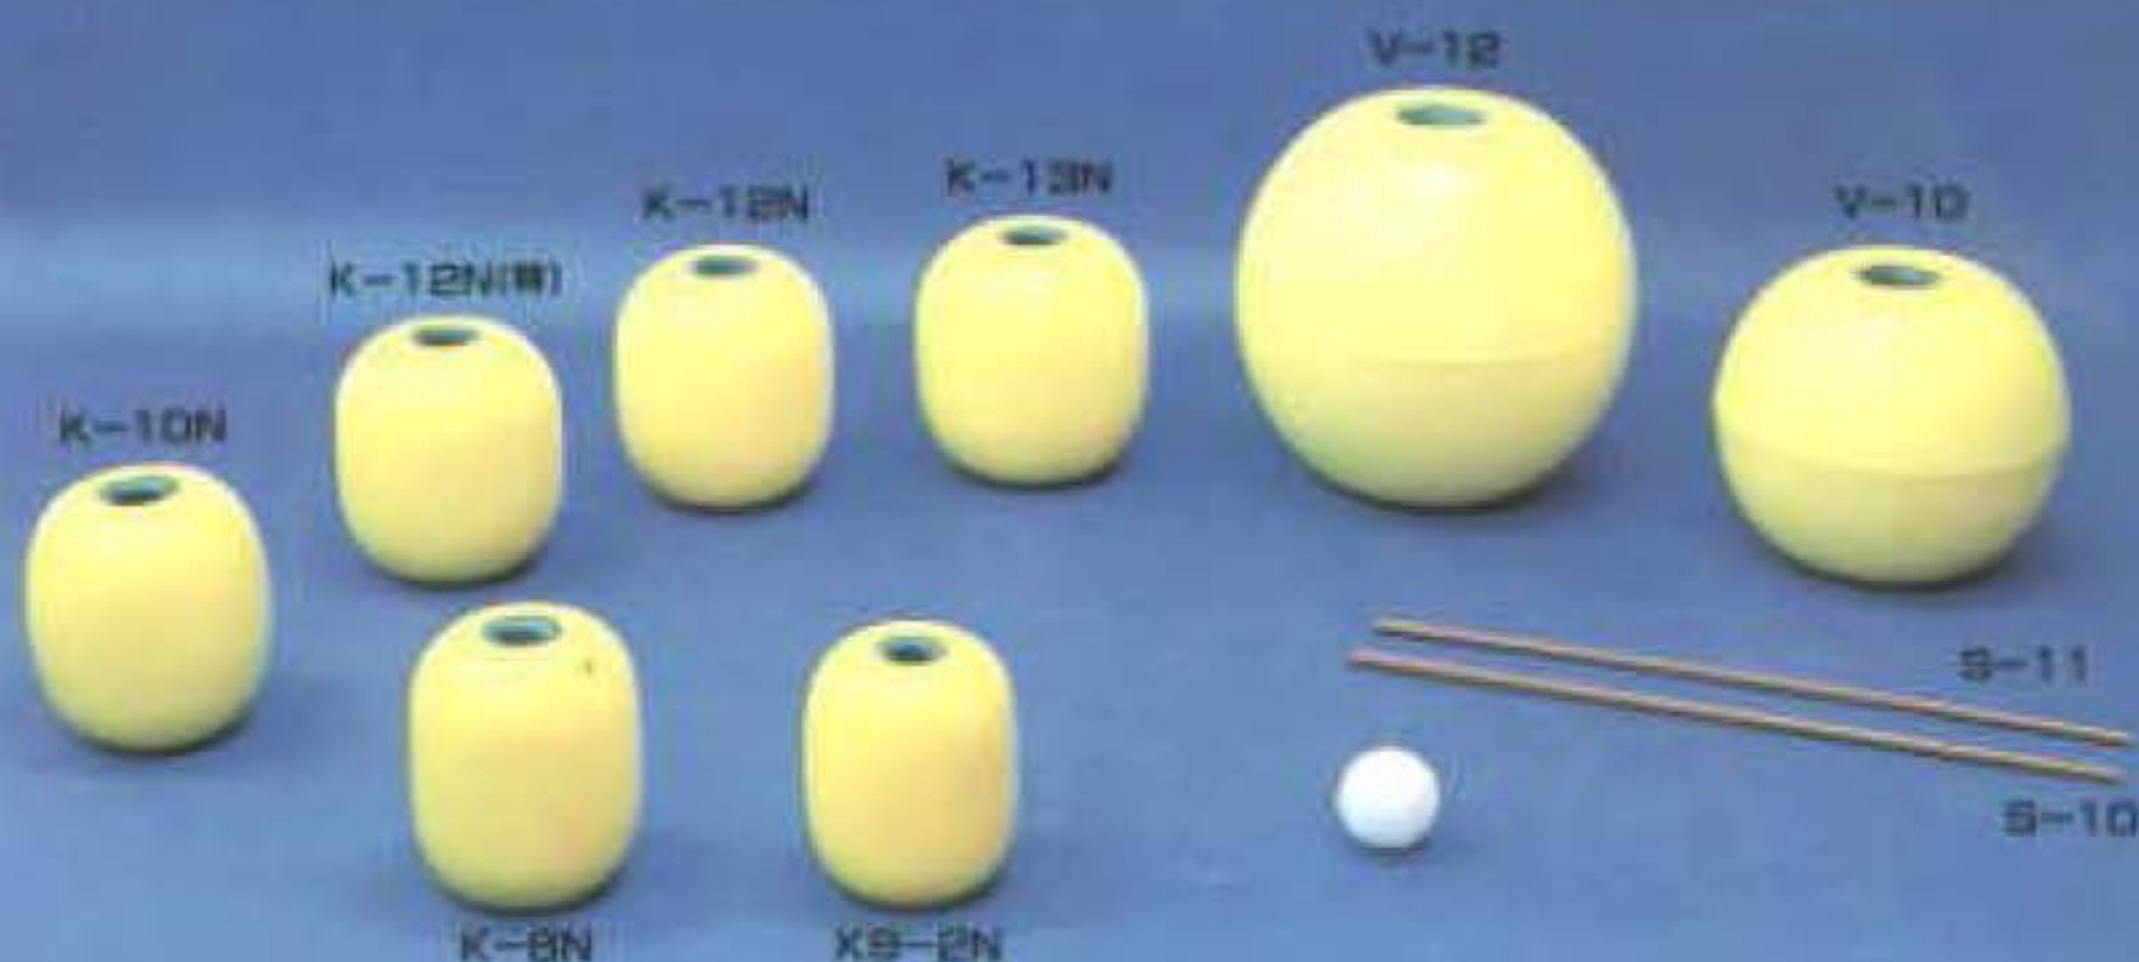

フロン^{発泡}体^子EVAシリーズ

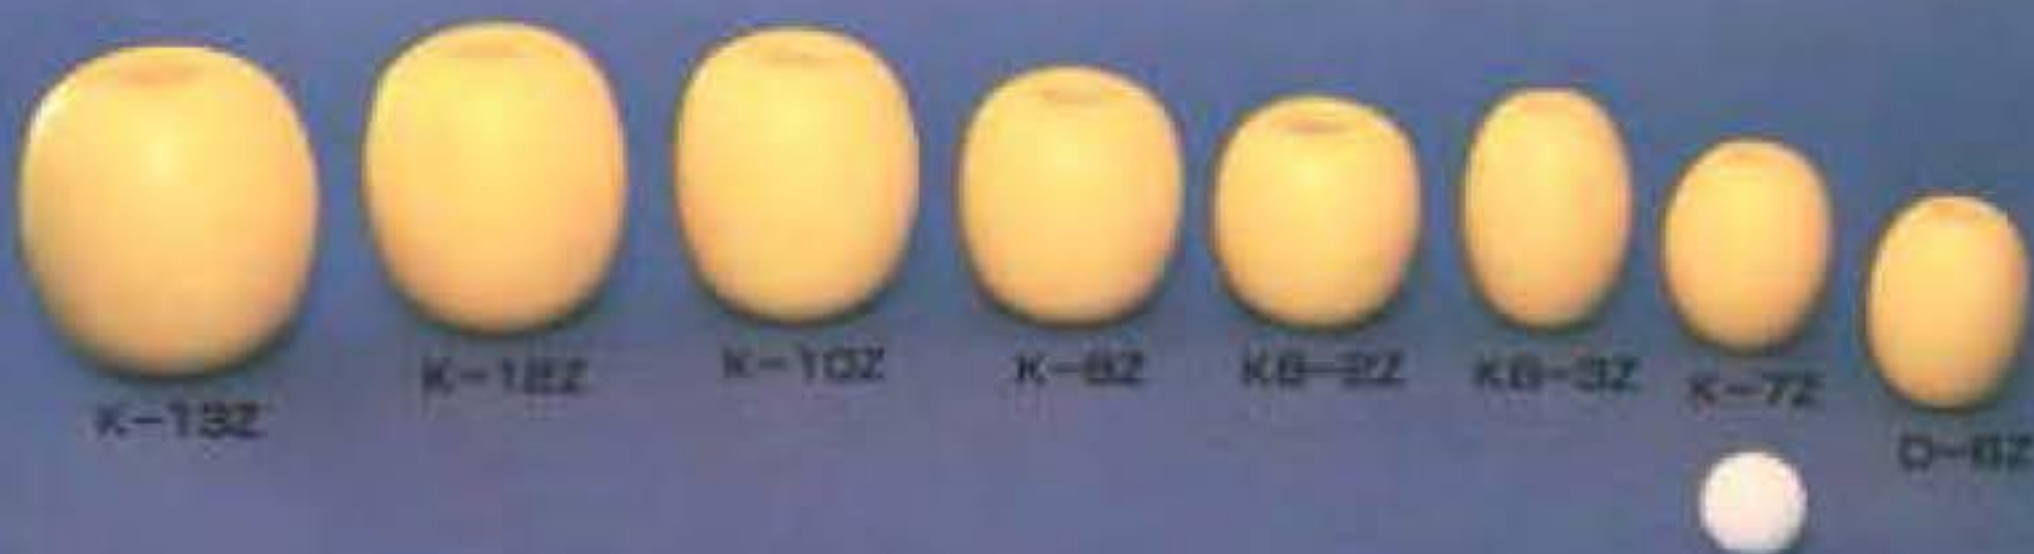

フロン^{中浮}空^子TKシリーズ

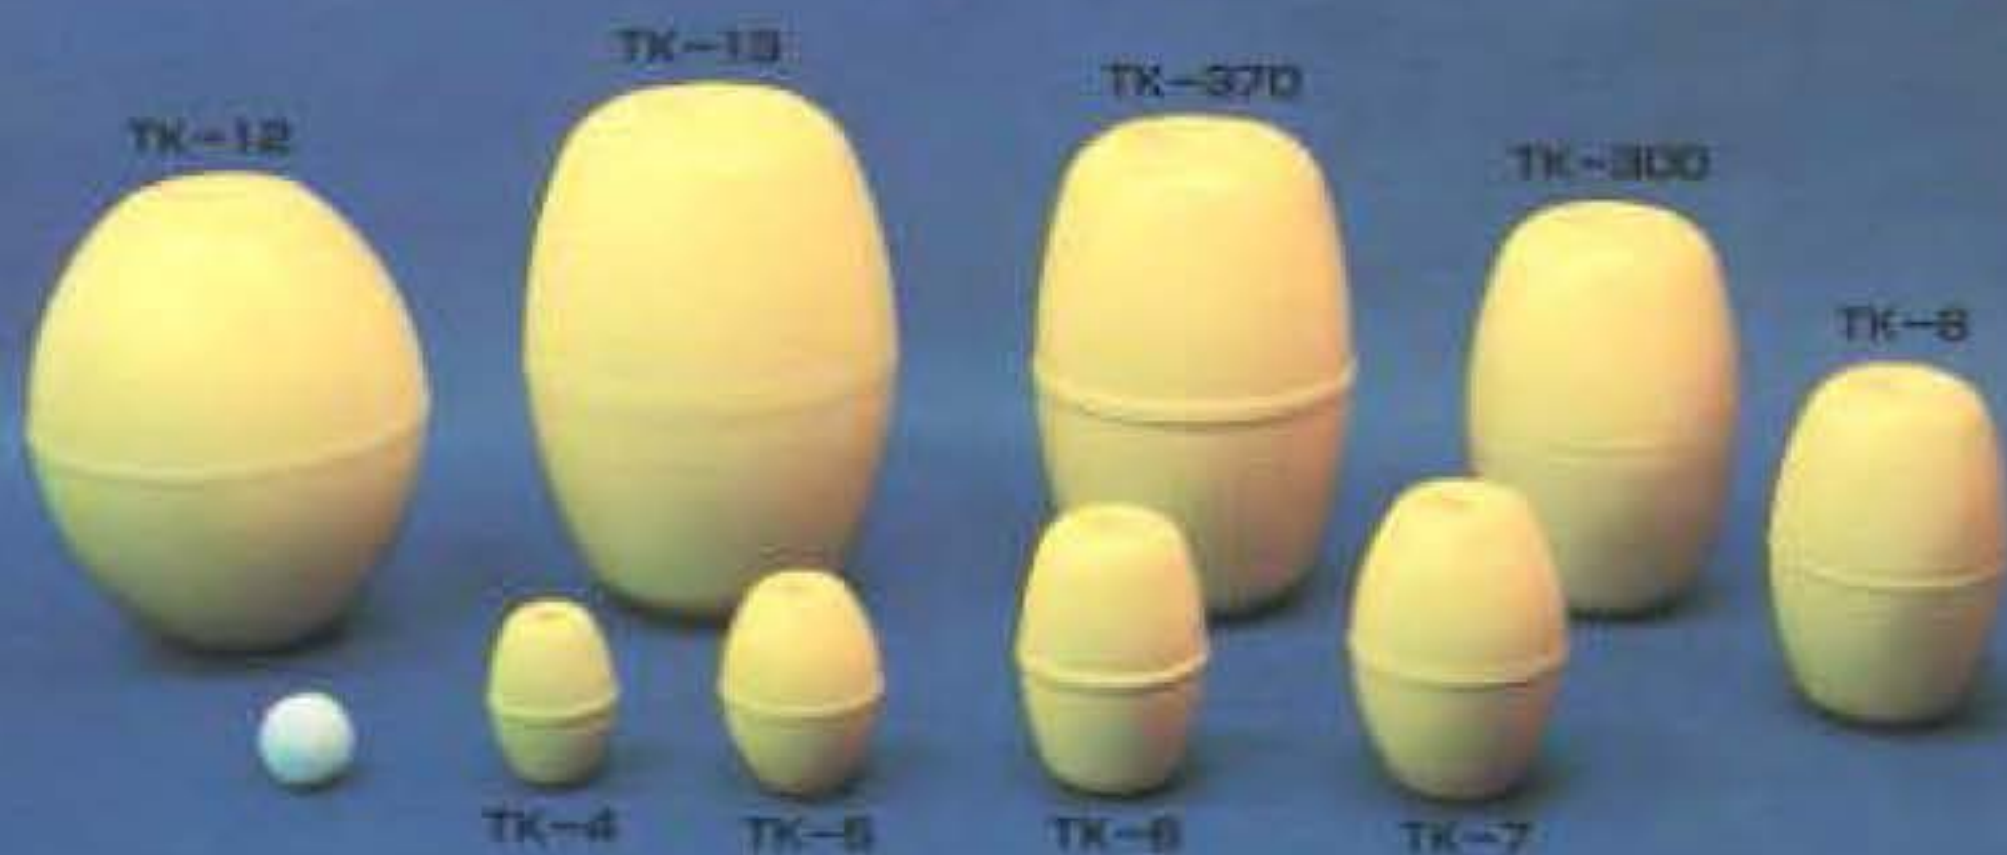

フロトンVビシシリーズは、長年に亘り定置網・旋網漁業で広く愛用されております。
 塩化ビニール樹脂を使用し、長い経験に裏付けられた高層の加工技術により十分な強さを持っていますので、苛酷な操業時に威力を発揮します。口アケは当社独自の製法により、最新の強力な旋網機の使用に充分耐え得る強靱な構造が施されています。フロトン浮子は特許製法（J P 252284 - 510010）により、長期間ご使用いただいても吸水がなく、ぶくれによる浮力の変化が少なく、安定した操業ができます。

品名	浮力 (g)	重量 (g)	寸法(mm) 長さ 直径 穴径	人数 (個)	備考
V - 13	30,000	2,100	1 390×50	5	特注品
V - 12	24,000	1,700	350×50	12	
V - 10	14,000	1,040	295×40	18	
S - 11	23	27	600×11×4.2	1,000	
S - 10	21	25	600×10×3.5	1,000	

(許容誤差±5%)

フロトンEVAシリーズは、主に旋網漁業のために開発された浮子です。

熱安定性樹脂（EVA）を使用し、ヒビ割れや心折れ等の心配が殆どありません。耐衝撃性が強く、柔軟性にも優れているため、悪天候のご使用に最適です。吸水は全く無く、浮力は従来の製品を上回っています。口元は当社の長年の経験を十分に生かした一体成型ですから口元切れが無く、安心してご使用いただけます。

品名	浮力 (g)	重量 (g)	寸法(mm) 長さ 直径 穴径	人数 (個)	備考
K - 13Z	6,300	900	236×213×40	24	特注品
K - 12Z	5,200	745	221×205×40	36	
K - 10Z	4,200	588	208×189×35	36	
K - 10Z(特)	3,500	588	201×179×34	36	特注品
K - 8Z	3,200	440	182×175×30	45	
K8- 2Z	2,500	360	163×164×30	50	
K8- 3Z	1,700	256	183×131×26	60	穴径26mm
K8- 3Z(S)	1,700	256	183×131×20	60	穴径 20mm 特注
K - 7Z	1,400	227	155×130×20	80	
D - 6Z	1,200	185	154×119×26	100	
D - 6Z(特)	1,000	185	151×115×20	120	穴径20mm 特注品

旋網用(特)浮子 受注生産 10ケース以上

(許容誤差±5%)

フロトンTKシリーズは特に定置網漁業用に開発された浮子です。

防汚剤（防藻剤）に実績のある重合樹脂を使用しておりますので（除くTK-370）十分な強さと、割れにくい硬らかさを兼ね備えています。耐衝撃性・耐水性に優れ、ばた底魚特性も充分生かされています。更にグループ性（水圧による組織のスレ）が少ないことから、特に中層・底定置に最適です。接続部、特に芯棒の接続は、当社独自のダブルスピン方式で強度を高めておりますので水漏れの心配は全くなく、自信をもっておすすめいたします。

品名	硝子玉相当	浮力 (g)	重量 (g)	耐圧 (m)	寸法(mm) 長さ 直径 穴径	人数 (個)	備考
TK- 13	1R3寸	29,000	5,020	100	460×336×42	4	PP
TK- 12	1R2寸	24,000	3,900	100	400×340×47	6	PP
TK-370	1R2寸	21,000	2,850	100	424×288×42	6	AES
TK-300	1R	11,000	2,850	100	352×242×42	9	PP
TK- 8	8寸	5,800	1,180	100	286×198×34	18	PP
TK- 7	7寸	3,600	740	150	243×175×30	30	PP
TK- 6	6寸	2,500	640	250	220×153×28	30	PP
TK- 5	5寸	1,300	360	250	181×125×24	60	PP
TK- 4	4寸	600	230	250	140×103×23	80	PP